Zasady obrotu paletami
STYROBUD

1. Jeżeli dostawa zakupionych produktów jest realizowana przez firmę STYROBUD, to Klient jest zobowiązany do poinformowania o ewentualnych uszkodzeniach palet (informacja przekazana w formie adnotacji na dokumencie WZ).

2. Jeżeli dostawa zakupionych produktów jest realizowana własnym transportem Klienta, to jest on zobowiązany sprawdzić stan palet podczas załadunku. Ewentualne uwagi co do jakości palet muszą być zaznaczyć na dokumencie WZ i potwierdzone przez pracownika STYROBUD.

3. Palety mogą być zwrócone w okresie do 90 dni od daty zakupu.

4. Zwrotowi podlegają tylko i wyłącznie rodzaje i ilości palet uwzględnione na fakturze zakupu.

5. Zwrotowi podlegają tylko i wyłącznie palety pełnowartościowe.

6. Jeśli zwracana paleta jest uszkodzona (niepełnowartościowa) Klient ponosi opłatę w wysokości podwójnej stawki za paletę z tytułu jej utylizacji. Weryfikacja stanu palet jest przeprowadzana przez wykwalifikowanego pracownika firmy STYROBUD na placu firmowym.

7. Firma STYROBUD zastrzega sobie prawo do zawieszenia płatności za odebrane palety w przypadku istnienia przeterminowanych płatności po stronie Klienta na rzecz firmy STYROBUD.

8. Zwrot palet do firmy STYROBUD odbywa się na koszt klienta.

9. W przypadku zwrotu palet transportem STYROBUD (odbiór palet na kursie powrotnym), pobierana jest opłata 3,00zł netto za każdą paletę. Na przyjęte palety firma STYROBUD wystawi fakturę VAT za usługę odbioru palet.

10. Zwrot palet transportem STYROBUD jest możliwy tylko po uprzednim potwierdzeniu w Biurze Obsługi Klienta.

11. Zwrot kaucji za przyjęte i zaakceptowane przez STYROBUD palety odbywa się na podstawie faktury VAT wystawionej przez Klienta w cenie oraz z terminem płatności podanym przez firmę STYROBUD według poniższych stawek:

lp.	rodzaj palety	cena netto
1	Styrobud 80/100	40,00 zł
2	Styrobud 80/120	60,00 zł
3	Styrobud 100/120	60,00 zł
4	Styrobud 100/115	60,00 zł
5	Styrobud 80/200	80,00 zł
6	Zwykła 80/120	40,00 zł
7	Podkłady paletowe	30,00 zł

12. Zwracane palety mają być ułożone w słupki jedna na drugiej (jak pokazano na poniższym przykładzie), aby możliwy był ich rozładunek wózkiem widłowym:

Nasze palety:

Uszkodzenia dopuszczalne:

Szary kolor palety, będący skutkiem naturalnego procesu starzenia się drewna, nie wpływa ujemnie na jej właściwości

Dopuszcza się używanie palet, których deski są pęknięte o ile krawędzie pęknięcia nie rozchodzą się (pęknięcie może być na całej długości deski).

Dopuszcza się stosowanie palet posiadających niewielką oblinę, bez kory, jak na zdjęciu.

Dopuszcza się do użytku palety posiadające odłupania desek skrajnych, o ile głębokość odłupania nie przekracza 2 cm i nie jest widoczny więcej niż 1 gwóźdź.

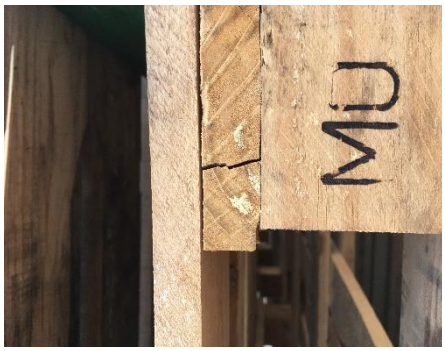

Dopuszcza się do użytku palety, które posiadają pęknięcia wsporników, o ile nie jest widoczny żaden gwóźdź.

Dopuszcza się stosowanie palet, które posiadają pęknięcia wzdłużnic (środkowej i bocznych) pod warunkiem, że nadal całą swoją powierzchnią opierają się na przyległych wspornikach.

Uszkodzenia niedopuszczalne:

Oflis (oblina, odłupanie) wzdłużnic (środkowej i bocznych).

Ogólnie zły stan techniczny, np.: trwałe zanieczyszczenie (np. olej, smar, cement), wykorzystanie niedopuszczalnych elementów konstrukcyjnych (desek, wsporników, gwoździ), złe pozycjonowanie elementów, np. wspornik przesunięty względem desek.

Deska z odłupaniem ukazującym dwa lub więcej gwoździ

Ślady zbutwienia, zagrzybienia bądź próchnicy. Takie palety należy poddać utylizacji.

Wspornik z odłupaniem ukazującym choćby jeden gwóźdź.

Normy jakie musi spełniać paleta europodobna:

Paleta musi posiadać min. 5 desek.

Deska palety musi mieć grubość min. 2 cm.

Klocek palety musi być wykonany z litego drewna i mieć wymiary min. 9 x 9 x 9 cm.

Deska palety musi mieć min. 9,5 cm szerokości.